




Hunton Silencio® 24, 36

1. PRODUKTBESKRIVNING

Hunton Silencio är porösa träfiberplattor med en tjocklek på 24 och 36 mm som är ihoplimmade med vattenglas av 12 mm tjocka plattor. Plattorna har falsade kanter eller spontskarvar på alla fyra sidor. Plattornas densitet är ca. 250 kg/m³. Standardplattformatet är 600 mm x 1800 mm

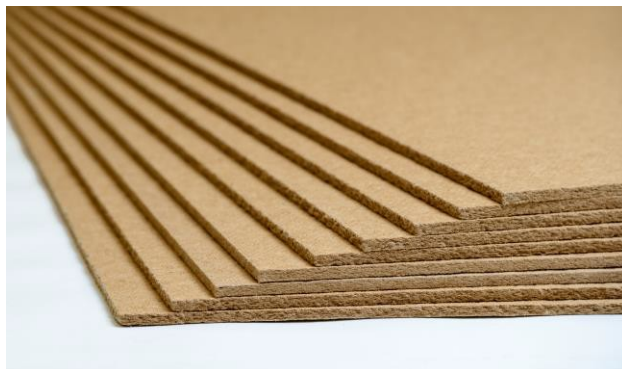

NOBB varunummer: 22064158

Mått: Se produktbeskrivning

Färg: Ljus

Ytbehandling: Ingen

Övrig information:

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

Rengöring och rengöringsmetoder för ytprodukter

Produkten är inbyggd i konstruktionen. Inga rutiner för rengöring.

Inspektion/kontroll

Ingen inspektion, förutsatt att produkten är korrekt monterad.

Underhållsanvisningar- och intervall

Inget underhåll eftersom produkten är inbyggd i konstruktionen. Se monteringsanvisning och tekniskt godkännande.



Hunton Silencio® 24, 36

3. DRIFTSTEKNISK INFORMATION

Beräknad teknisk livslängd utan byten

Produkten beräknas hålla under byggnadens hela livslängd, förutsatt att den monteras korrekt och utsätts för normalt slitage.

Garanti och villkor

Montering och behandling under byggnadsperioden utförs i beaktande av SINTEFS Tekniska Godkännande och produktens monteringsanvisning.

Fuktbeständighet

Produkten är känslig för fukt, eftersom produkten är avsedd för inomhusinstallation.

Renöringssvänlighet

Ej relevant.

Övrig information

Hunton Silencio stegljudsskivor ska förvaras inomhus och aklimatiseras i 48 timmar innan användning. Luftfuktigheten ska vara under 60 % RF vid montering. Skärs med sax eller kniv. Produkten sorteras som trämaterial på byggarbetsplatser/vid bortskaffande, och levereras till en godkänd avfallsmottagning där den kan energiåtervinnas.

För övrig information se SINTEFS Tekniska Godkännande och monteringsanvisning, eller besök vår webbplats.

4. TEKNISK SERVICE

Tillverkare/importör	Hunton Fiber AS
Postadress	Niels Ødegaards gt. 8
Postnr. och postort	2810 Gjøvik
Telefon	61 13 47 00
E-post	kundesenter@hunton.no
Internet	www.hunton.no